




グッドデザイン特別賞に輝いた HiNote Ultraから1年...



外観説明



正面

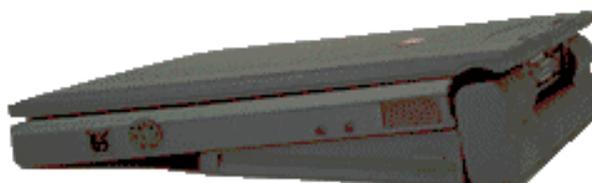

右側面、FDDドック取付時



右側面、FDDドック取外時



左側面



キーボードスタンド兼バッテリーを折り曲げた状態

機能説明

更にスリムになりました！これが真のモバイルPCです
・ 薄さ： 28.2mm - CTS5100/CTS5120/CTS5133モデル

- 重量: 30.5mm - LTS5133/LTS5150モデル
1.8Kg(本体 + バッテリーパック) - CTS5100/CTS5120/CTS5133モデル
1.9Kg(本体 + バッテリーパック) - LTS5133/LTS5150モデル
- FDD: 必要な時だけ取り付けられ、置き場所を取らないFDDドック
- AC電源: 超小型のACアダプタ
- バッテリー: リチウムイオンバッテリーで軽量化、長時間使用可能

スリムなのに、更なる大画面化!

- 液晶画面: 10.4インチ大型液晶 - CTS5100/CTS5120/CTS5133モデル
11.3インチ大型液晶 - LTS5133/LTS5150モデル
全機種TF T採用
65536色
- ビデオ: Chips&Technology 65548
800 x600ドット(液晶画面)
1024 x768ドット(液晶画面・仮想スクリーン/外部 CRT)
65536色表示可能

Windows 95にも余裕のハイパフォーマンスノートPC

- CPU: Pentium 100, 120, 133, 150MHz採用
- キャッシュ: パイプライン・バースト 256KB
- メモリ: オンボード 8MB - 全機種
標準追加メモリ - LTS5133, LTS5150
最大 40MB - CTS5100/CTS5120/CTS5133モデル
最大 56MB - LTS5133/LTS5150モデル
DIMMスロット x2
- HDD: 1.08GB - CTS5100, CTS5120モデル
1.35GB - CTS5133, LTS5133
1.44GB - LTS5150モデル
リムーバブルタイプ
- ビデオ: Chips&Technology 65548
800 x600ドット
65536色表示可能

キー入力がしやすい設計

- 大型キーボード: A4変形
- フルキーピッチ: 18mm
- キーストローク: 3mm
- 大型パームレスト: 長時間のタイプにも手が疲れません
- トラックボール: 16mmの大型トラックボール
- バッテリー: キーボードに傾斜をつけられます

スリムなのに機能を削らず、高性能

- 赤外線通信: HP-SIR互換赤外線通信ポート 装備
- サウンド: ESSサウンドコントローラ 装備
DOS対応ソフト使用時は SoundBlaster PRO互換
- スピーカ: 内蔵スピーカ 装備
外部スピーカ端子 装備
- マイク: 内蔵マイク 装備
外部マイク端子 装備
- マイク、ヘッドフォン端子 装備
- PCMCIA: Type-I/II x2または、Type-III x1 装備可能
PCMCIA付き FDDドックをオプションで用意
最大 Type-I/II x4または、Type-III x2まで拡張可能
- シリアル: RS-232C端子 x1
- パラレル: セントロニクス準拠
- CRT: 液晶画面との同時使用可能
- マウスポート: PS/2仕様(キーボードポートと兼用)
- キーボードポート: PS/2仕様(キーボードポートと兼用)
- BIOS: 必要な時にいつでも設定画面を呼び出せます

インストール済みソフトウェア

- 32bit版 SlideShow
スクリーンセーバとして使用可能な壁紙集
- TranXit 2
シリアル/パラレル/赤外線ポート用ファイル転送ユーティリティ
- Adobe Acrobat Reader(英語版)
WWWユーザ必携のPDF形式のファイル用ビューアー
- Second Nature Screen Saver
スクリーンセーバー・壁紙・パズルユーティリティ
- DMI対応の管理ツール、ClientWORKS 装備

持ち運びの多いノートこそ、安心のサポート体制を

- 3年間無償修理保証
持ち込み修理
注 バッテリーパックは1年保証

メーカー異色の 101 英語キーボード交換サービス

- ・ HiNote Ultraで好評だったサービスで、下記の方にお勧めします。
 - Macintoshの ASCII配列に慣れている方
 - UNIXワークステーションの ASCII配列に慣れている方
 - VT端末等の ASCII配列に慣れている方
 - ローマ字入力で日本語を入力される方
 - 英語の入力が多い方

モバイルメディア



- ・ 使用に際してケーブルの接続は必要ありませんので、持ち運びがラクラク!
- ・ 取付け後の薄さわずか、50.7mm(CTSモデル)
- ・ 取付け後の軽さわずか、2.62Kg/本体:0.82Kg(CTSモデル)
- ・ 6倍速ドライブを採用
- ・ 迫力の3スピーカーシステム(前面ツイーター x2, 底面ウーファー x1)
- ・ 16ビットサウンドシステム内蔵
- ・ MIDI/ジョイスティック兼用ポート装備
- ・ 電源は Ultra II本体から供給しますので、専用ACアダプタの接続は不要
- ・ CD-ROMドック「モバイルメディア」は電源を入れたままのホットインサクションが可能
- ・ 取付け、取外しはワンタッチで簡単

ポートリプリケータ



- ・ 煩わしい配線の取り付け・取り外しが不要に
 - キーボード
 - マウス
 - 電源
 - 外部CRT
 - パラレル
 - シリアル
 - 音声出力
 - 10BASE-2/T(*)
 - * Ethernetコントローラ内蔵タイプ
- ・ Windows 95のタスクバーでの PCMCIAの停止等も不要です

オプション

豊富なオプション機器をご用意!

HiNote Ultraからの移行も容易です

- ・ 8MB DIMM
HiNote Ultra用のものが使用可能
- ・ 16MB DIMM
HiNote Ultra用のものが使用可能
- ・ 32MB DIMM(LTSシリーズ用)
- ・ オプションディスク
- ・ ポートリプリケータ
- ・ NIC付ポートリプリケータ
- ・ バッテリーパック
HiNote Ultra用のものが使用可能
- ・ バッテリーチャージャ
HiNote Ultra用のものが使用可能
- ・ ACアダプタ
HiNote Ultra用のものが使用可能
- ・ モービルメディア
HiNote Ultra用のものが使用可能
- ・ PCMCIA付き FDDドック
HiNote Ultra用のものが使用可能
- ・ ナイロン製トラベルケース(本体 + バッテリーパック + FDDドック + ACアダプタ収納可能)
HiNote Ultra用のものが使用可能
- ・ エグゼクティブレザーケース(本体 + バッテリーパックのみ収納可能)
HiNote Ultra用のものが使用可能

スペック

- 機種: CTS5100, CTS5120, CTS5133
LTS5133, LTS5150
- CPU: Pentium 100, 120, 133, 150MHz
- キャッシュ: 256KB
パイプライン・バースト仕様
- メモリ: 標準: オンボード 8MB - CTS5100/CTS5120/CTS5133
標準: オンボード 8MB + 8MB - LTS5133, LTS5150
最大 40MB - CTS5100/CTS5120/CTS5133モデル
最大 56MB - LTS5133/LTS5150モデル
DIMMソケット x2
1枚単位の追加可能
- ディスク: 1.08GB - CTS5100/CTS5120モデル
1.35GB - CTS5133/LTS5133モデル
1.44GB - LTS5150モデル
取り外し可能
- ディスプレイ: 10.4インチ TFT - CTS5100/CTS5120/CTS5133モデル
11.3インチ TFT - LTS5133/LTS5150モデル
- ビデオ: Chips&Technology 65548
1MB
外部モニタポート装備
- サウンド: ESSコントローラ 1688
DOS使用時 8bit SoundBlaser互換
- スピーカ: モノラルスピーカ内蔵
- マイク: モノラルマイク内蔵
- マイク入力端子: ステレオミニピン端子
- スピーカ出力端子: ステレオミニピン端子
- 赤外線ポート: HP-SIR互換
- スロット: PCMCIA Type II x2もしくは Type III x1
- バッテリー: リチウムイオン
駆動時間 2-4時間
- 重量: 1.8Kg(本体 + バッテリーパック) - CTS5100/CTS5120/CTS5133モデル
1.9Kg(本体 + バッテリーパック) - LTS5133/LTS5150モデル
- 外形寸法: 280 x216 x28.2 - CTS5100/CTS5120/CTS5133モデル
280 x216 x30.5 - LTS5133/LTS5150モデル